

art.nr.

Video 1: 90-905-41
1 kamera och 1 videoservert

Video 2: 90-905-42
2 kameror och 1 videoservert

Video 3: 90-905-43
3 kameror och 1 videoservert

Video 4: 90-905-44
4 kameror och 1 videoservert

Licens Video: 10-900-26
1 licens/lägenhet

SPECIFIKATION

Kommunikation

Portvideo

IP till Aptusportal

Titta 1200 Mått (hxbxd) mm

Koaxialkabel (kamera och videoservert)

68x116x23

Videoservert Mått (hxbxd) mm

42x140x155

Portvideo

Paket som innehåller videoservert och kamera för Ringa porttelefoner

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Kameran aktiveras vid påringning av porttelefon.
- ▶ En till fyra entreér.
- ▶ Bilden presenteras via Aptusportal. Hyresgästen använder sin egen dator eller lägenhetsterminalen Hemma för att se bilden.

Systemkrav**Portvideo**

Multiaccess version 7.12 eller senare

Aptusportal version 7.12 eller senare

Hantera version 7.12 eller senare

DATA**Titta 1200**

Strömförsörjning V DC

12

Förbrukning Watt

min 1,08

Förbrukning Amp

min 0,09

Temperatur °C

-30 till +60

Luftfuktighet %

10 till 100

Mått (hxbxd) mm

68x116x23

Vikt kg

0,4

DATA**Videoserver**

Strömförsörjning V AC

230

Förbrukning Watt

min 4,6 max 8

Förbrukning Amp

min 0,02 max 0,04

Temperatur °C

5 till 50

Luftfuktighet %

20 till 80

Mått (hxbxd) mm

42x140x155

Vikt kg

0,8

Ethernätanslutning


Ja

Antal videokanaler Axis 241S

1

Antal videokanaler Axis 241Q

4

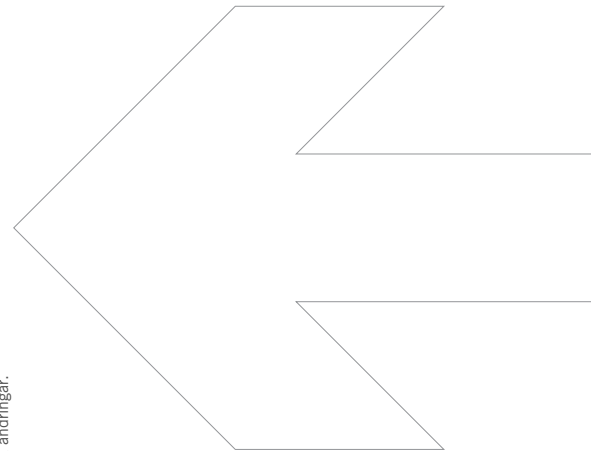

2010-03-04_Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.ap^tus.se

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim . telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se . **www.ap^tus.se**