



SOLICODE 230IR

IR-sändaren bärs av brevbärare och tidningsbud. Med en enkel knapptryckning kommer de in utan att känna till portkoden.

Denna symbol finns i portar som är anslutna till ett SOLICODE IR-kodlås.

SOLICODE 230IR - Kodlåset som bara släpper in behöriga

Ett stort bekymmer för fastighetsägare och boende är att postkoderna hamnar i fel händer. Vi har nu eliminerat behovet av dessa.

SOLICODE 230IR skiljer sig från de vanliga kodlåsarna i och med att postkoden överförs med en "fjärrkontroll" istället för med knappsats. Brevbärare och tidningsbud läser upp porten med sin fjärrkontroll som sänder IR-ljus till kodlåsets mottagare.


De boende kommer in på vanligt sätt genom att slå boendekoden. På så sätt släpps endast behöriga in i fastigheten, vilket leder till säkrare boende.

Fastighetsägaren bestämmer själv vilka IR-kanaler som ska ha tillträde till fastigheten. Ändring av IR-kod sker automatiskt med IR-sändaren varför fastighetsägaren inte behöver administrera detta.

Aktuell kod är inte känd av brevbärare.

Dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen.

Måttskiss

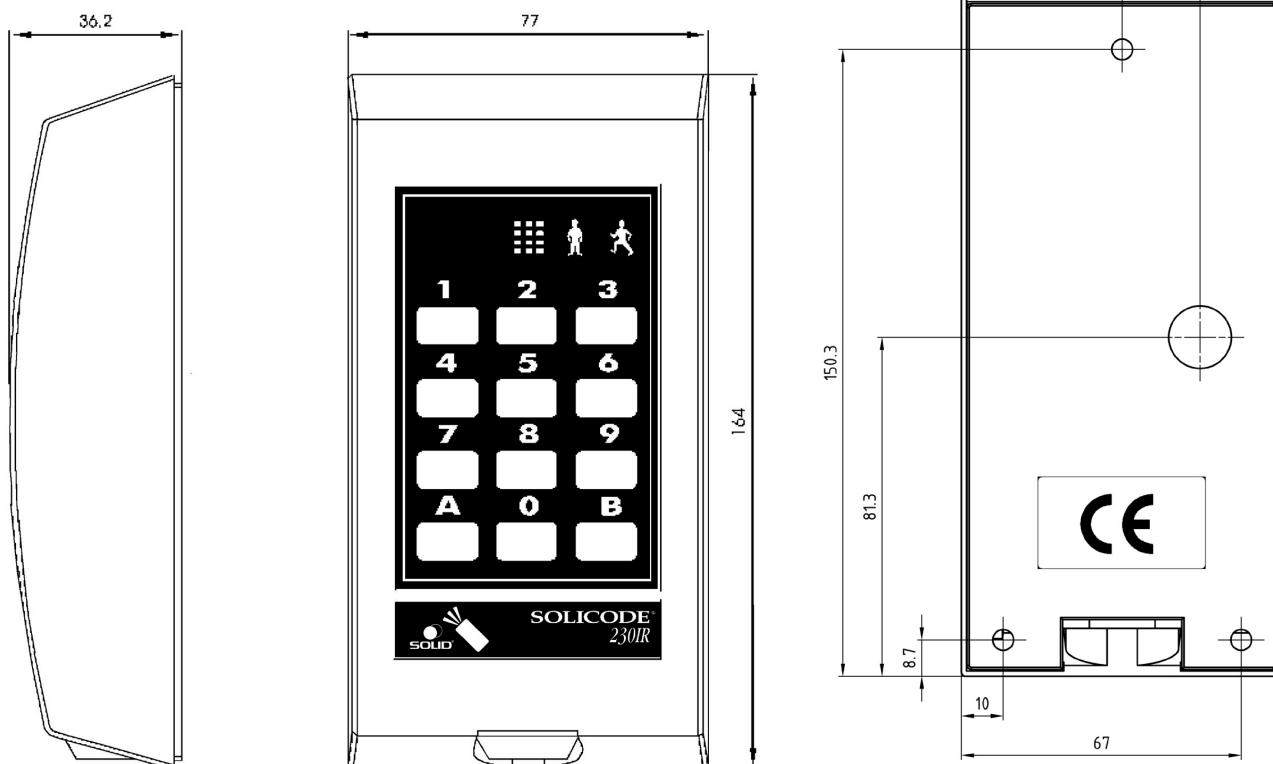

Indikeringar

- Programmeringsläge
- Programmering godkänd
- Programmering ej godkänd
- Felslagsblockering
- Olåst
- "Tangenttryck"

Material

- Gjuten zinklegering med vit eller svart pulverlack som standard
- Rostfria tryckknappar
- För specialytbehandlingar som mässing och krom (matt/silver) kan fås

Data

- Matningsspänning: 12-24V AC/DC
- Maximal strömförbrukning: 230IR = 110mA
- Utgång, fri reläslutning

Övrigt

- Sju IR-kanaler
- Sju 4- eller 6-siffriga koder
- Kod 5 & 6 kan gemensamt blockeras via till exempel kopplingsur
- Kod 7 kan tidsbegränsas från 1 till 9 dygn
- Felslagsblockering
- Automatisk nedbrytning av öppningstiden
- Uppfyller kraven för IP54
- Låsbar kapsling
- Gjuten bottenplatta
- Belyst knappsats

Artikelnummer

- Solicode 230IR Vit 532300167
- Solicode 230IR Svart 532300164
- Solicode IR Testsändare 531250184
- Solicode 120IR - IR-mottagare 531200185
för komplettering av befintligt kodlås

Tillbehör

- 6160RS Regnskydd